


# sshwifty

ssh에서 아래 docker 명령어를 실행합니다.


사용하는 포트는 8182입니다.

```
docker run -d --name=sshwifty \  
-p 8182:8182 \  
--restart always \  
niruiX/sshwifty
```


IP:8182로 접속하고, "+"를 눌러 연결할 서버 정보를 입력합니다.

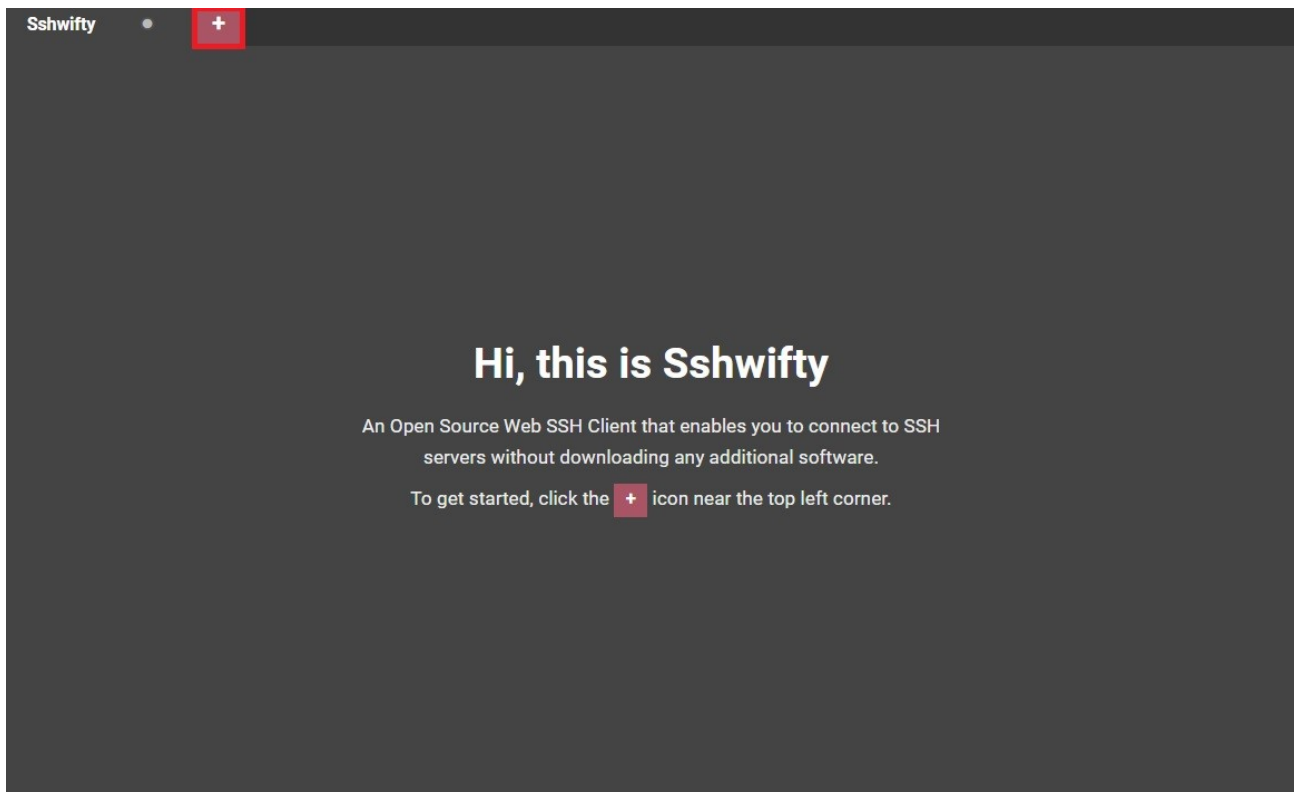

"host"에 ssh서버 ip 또는 url을 넣고, ":포트"를 입력 합니다.

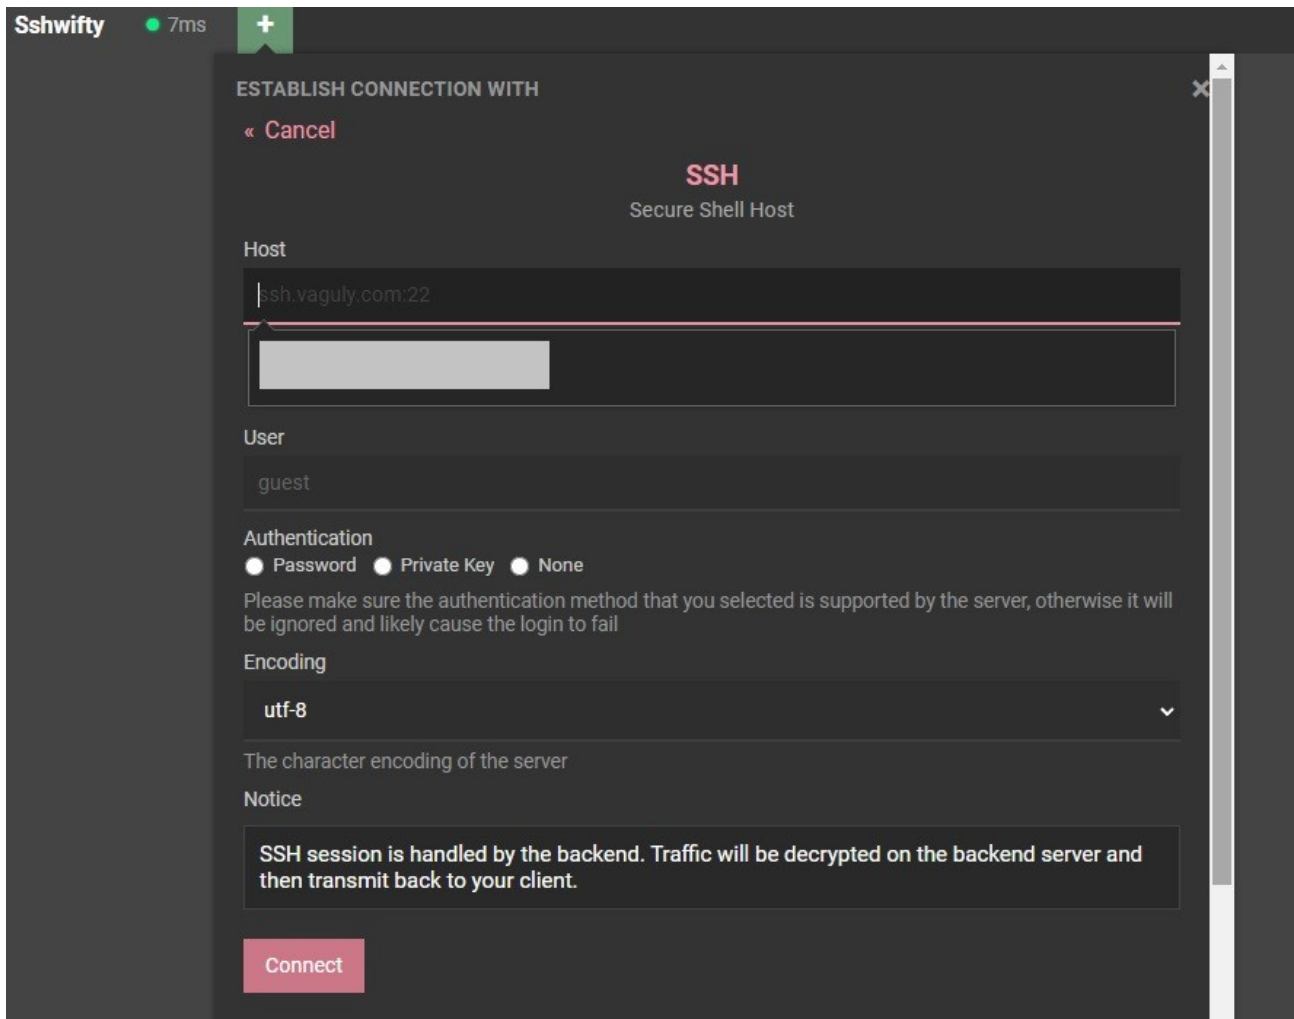

ssh 서버 정보가 입력되면, "Known remotes"에 바로가기 연결이 생성 됩니다.

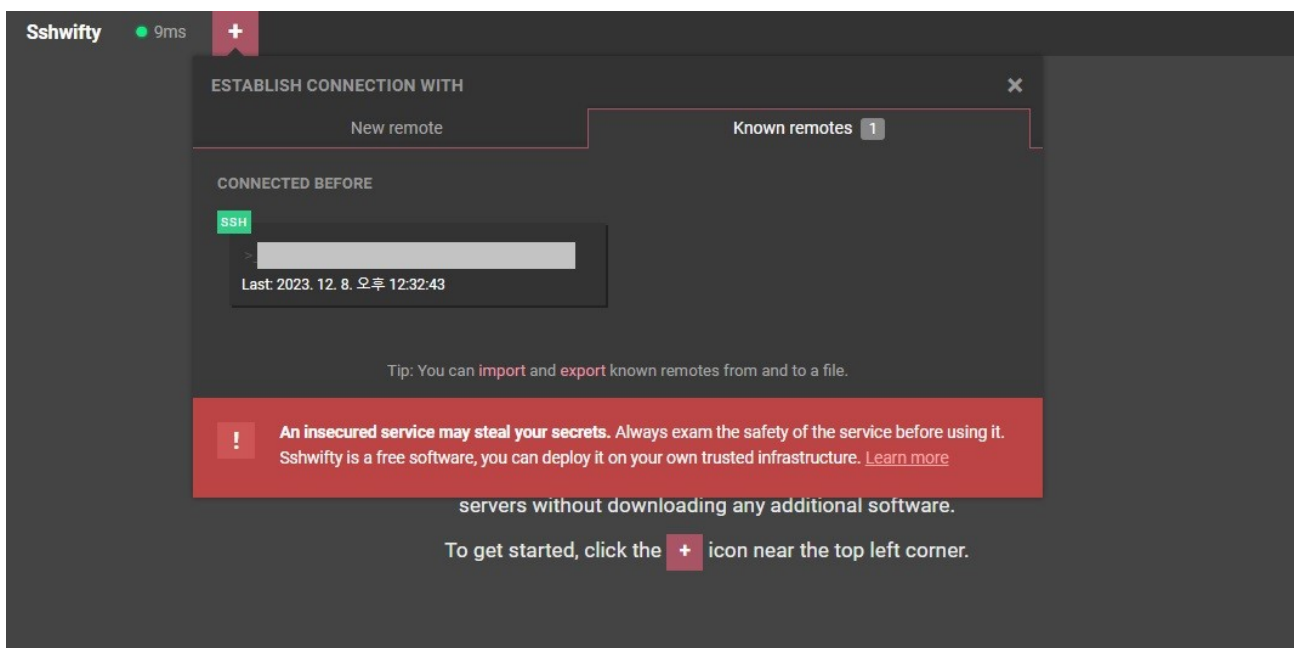

ssh에 연결된 화면 입니다.

```
Sshwifty 10ms + dhchoi@192.168.1.2... X
Using terminal commands to modify system configs, execute external binary
files, add files, or install unauthorized third-party apps may lead to system
damages or unexpected behavior, or cause data loss. Make sure you are aware of
the consequences of each command and proceed at your own risk.

Warning: Data should only be stored in shared folders. Data stored elsewhere
may be deleted when the system is updated/restarted.

dhchoi@DHCloud:~$
```

🔄 버전 #2

★ 생성 8 12월 2023 03:35:53, Admin

✎ 수정 14 1월 2025 05:58:08, Admin